

横断側溝

(グレーチング付横断用側溝)

JIS規格タイプはJIS側溝(3種)と併せた同規格の製品で、横断用として使用します。
浸透側溝タイプは浸透側溝と併せた同規格の製品で、横断用として使用します。



[特 徴]

- 従来の横断側溝と比べ経済的な形状です。
- グレーチングはボルト固定式かつ防音ゴムを使用しているのでふたのガタツキがなく走行性が向上します。
- 側面がフラットなため、埋め戻し転圧が容易です。
- 固定式グレーチング(L=1000)は並目・細目を用意しております。

[設計条件]


設計荷重	T-25縦断軸荷重に対応しています。
------	--------------------

[関連製品]

- 落ちふた式道路側溝
- 浸透側溝 EX・浸透柵




[形状図 (JIS規格 道路側溝 (3種) 300A対応タイプ)]

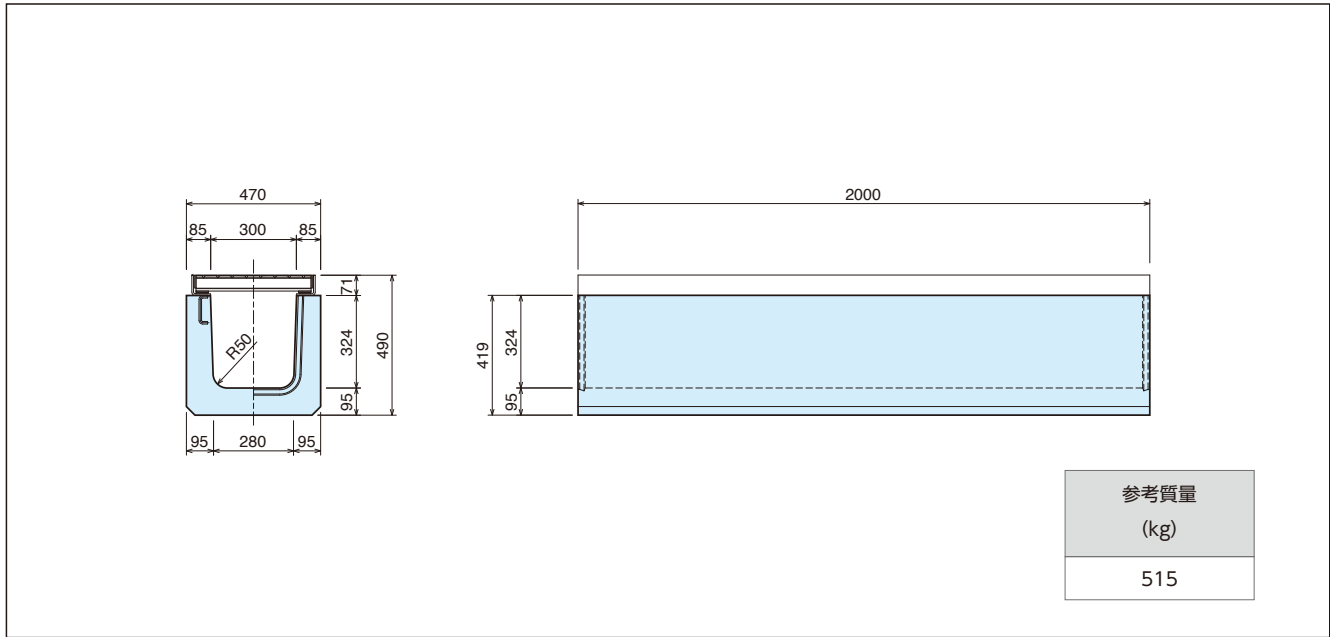

※300以外の規格はお問い合わせください。

[形状図 (浸透側溝 EX 300×300×2000対応タイプ)]

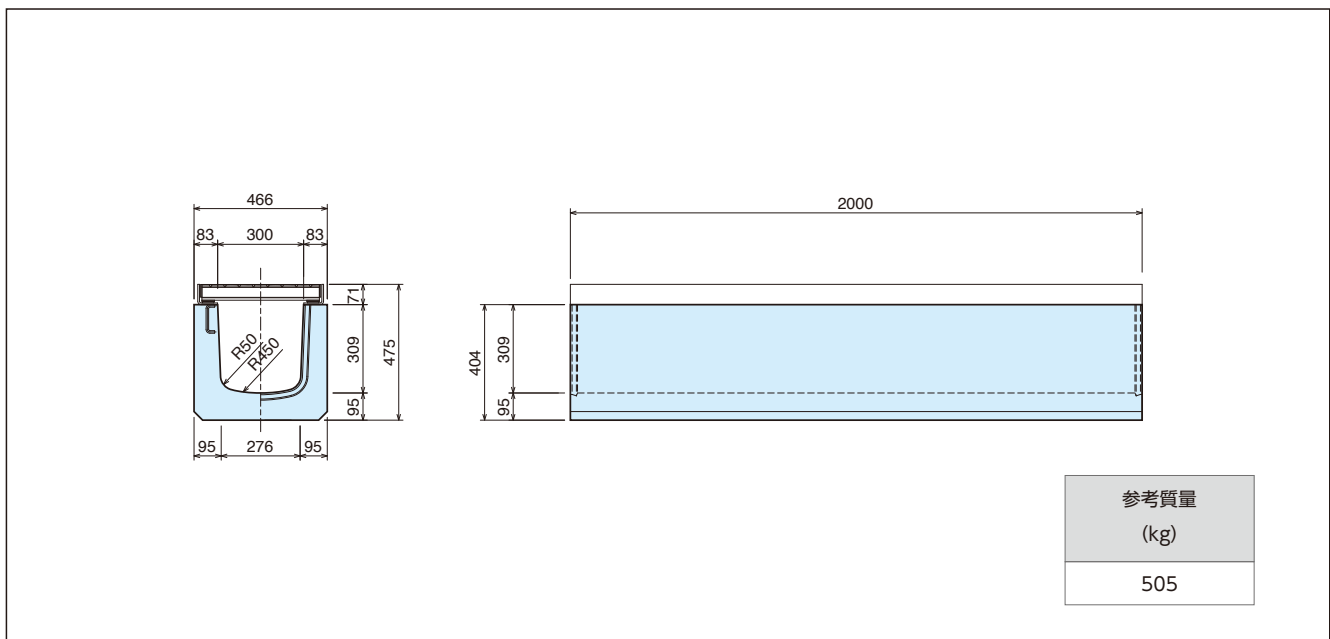

※300以外の規格はお問い合わせください。