

# 耐震性防火水槽

## (二次製品防火水槽)

(一財)日本消防設備安全センター認定

二次製品防火水槽(40㎡型)及び 二次製品耐震性貯水槽(40㎡型・60㎡型・80㎡型)は、(一財)日本消防設備安全センターが定めた厳しい規程・基準に合格した認定製品の総称です。規程・基準の主体は品質管理を目的としたものであり、認定製品は高品質が保証された製品として安心してご使用いただけます。



### [特 徴]


- ずば抜けた耐震性  
震度法(水平震度0.288、鉛直震度0.144)により耐震設計された製品です。
- 完璧な止水  
各製品のジョイント部は止水材、ポリウレタン系シーリング材により、漏水を完全にシャットアウトします。
- 認定工場で一貫生産  
厳しい品質管理のもと、設備が整った工場生産されるため、均一で高品質な製品です。
- 組み立ての簡易性  
各製品はPC鋼棒、高力ボルトにより一体化され、組み立てはスムーズです。
- 工期短縮  
すべてが工場製品のため、工期を大幅に短縮できます。




[認定区分表]

				設置場所の区分		
形状	容量	土かぶり(m)	 I型 上載荷重10KN/m <sup>2</sup> を載荷するもの	 II型 自動車荷重200KN を載荷するもの	 III型 自動車荷重250KN を載荷するもの	
二次製品防火水槽		40m <sup>3</sup>	0.0~1.0	防-84099号 ASH-322-I型P-1.0		
			0.0~1.5	防-84100号 ASH-322-I型P-1.5	防-84100号 ASH-322-II型P-1.5	
			0.1~1.0	防-84100-1号 ASH-322-I型N-0.1/1.0	防-84100-1号 ASH-322-II型N-0.1/1.0	
			0.4~1.0			防-84100-1 ASH-322-III型N-0.4/1.0
			0.6~1.3			防-84100号 ASH-322-III型P-0.6/1.3
二次製品耐震性貯水槽		40m <sup>3</sup>	0.0~1.0	耐-00010号 ASH322C-I型P-1.0		
			0.0~1.5		耐-00011号 ASH322C-II型P-1.5	
			0.1~1.0	耐-00011-1号 ASH322C-I型N-0.1/1.0	耐-00011-1号 ASH322C-II型N-0.1/1.0	
			0.1~1.5			耐-00011号 ASH322C-III型P-1.5
			0.4~1.0			耐-00011-1号 ASH322C-III型N-0.4/1.0
		60m <sup>3</sup> ~ 90m <sup>3</sup>	0.0~1.0	耐-96016号 ASH322C-I型P-1.0		
			0.1~1.0	耐-96017-1号 ASH322C-I型N-0.1/1.0	耐-96017-1号 ASH322C-II型N-0.1/1.0	
			0.1~1.5			耐-96017号 ASH322C-III型P-1.5
			0.4~1.0			耐-96017-1号 ASH322C-III型N-0.4/1.0
		100m <sup>3</sup>	0.0~1.0	耐-09101号 ASH322C-I型P-1.0		
			0.1~1.0	耐-09102-1号 ASH322C-I型N-0.1/1.0	耐-09102-1号 ASH322C-II型N-0.1/1.0	
			0.1~1.5			耐-09102号 ASH322C-III型P-1.5
			0.4~1.0			耐-09102-1号 ASH322C-III型N-0.4/1.0
		60m <sup>3</sup> 90m <sup>3</sup>	0.1~1.5	耐-98121号 ASH492C-I型P-1.5(2連)		耐-98121号 ASH492C-III型P-1.5(2連)
		100m <sup>3</sup>	0.1~1.5	耐-09103号 ASH492C-I型P-1.5(2連)		耐-09103号 ASH492C-III型P-1.5(2連)
	100m <sup>3</sup>	0.1~1.5			耐-96015号 ASH100R-1.5P	

## [40m<sup>3</sup>形状図]

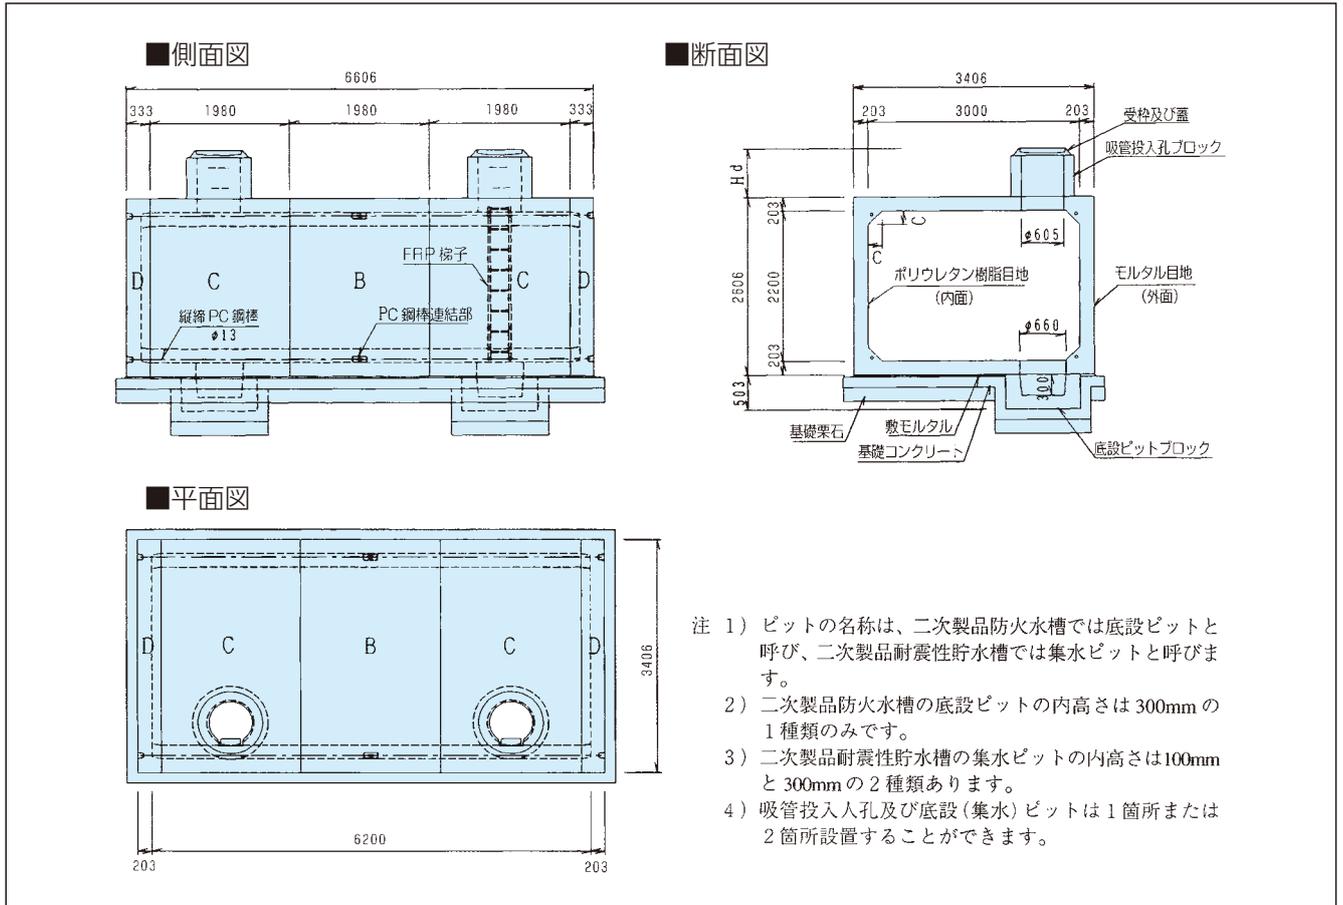


## [60m<sup>3</sup>形状図]

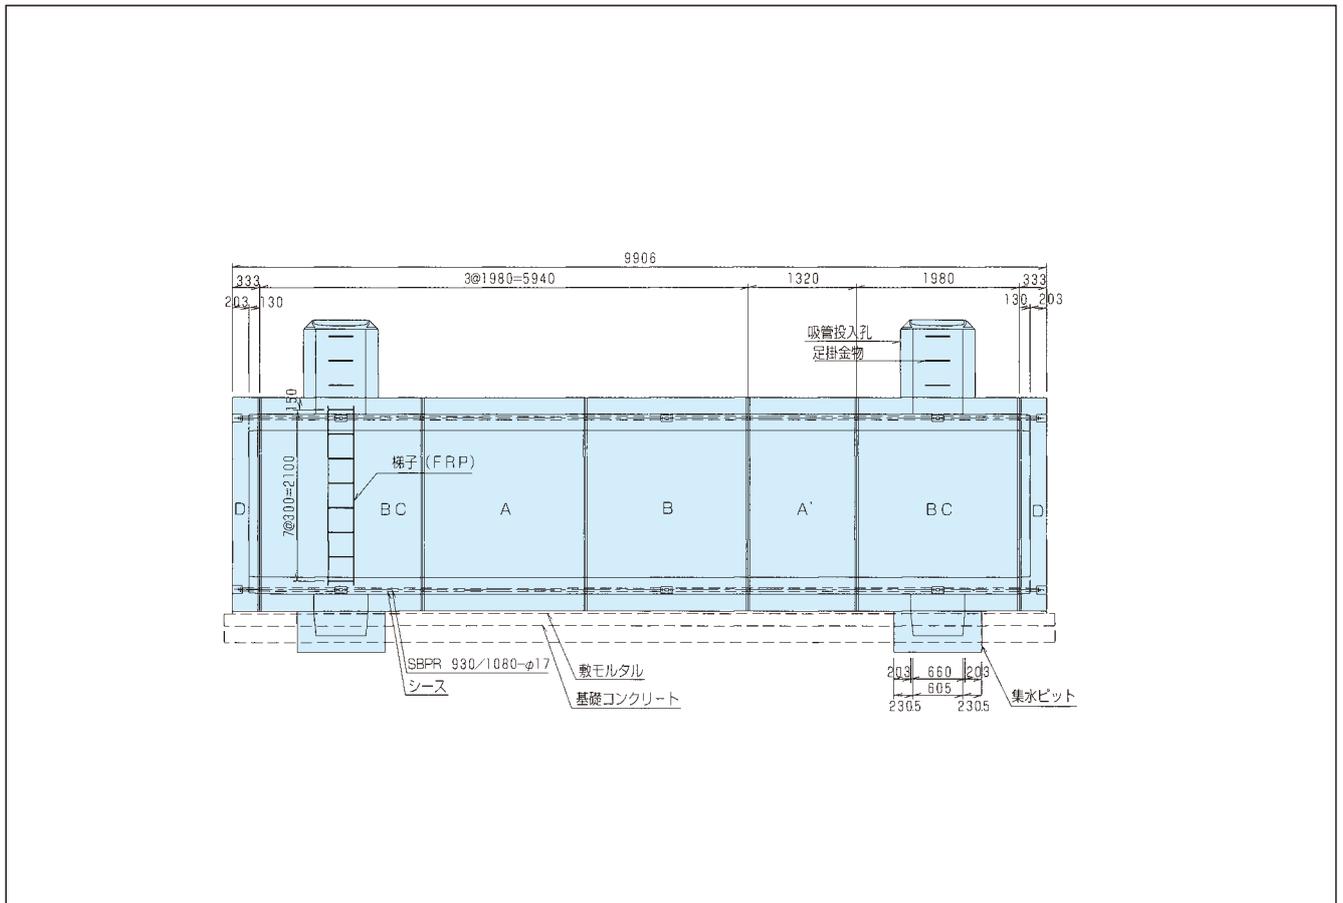



[80m<sup>3</sup>形状図]

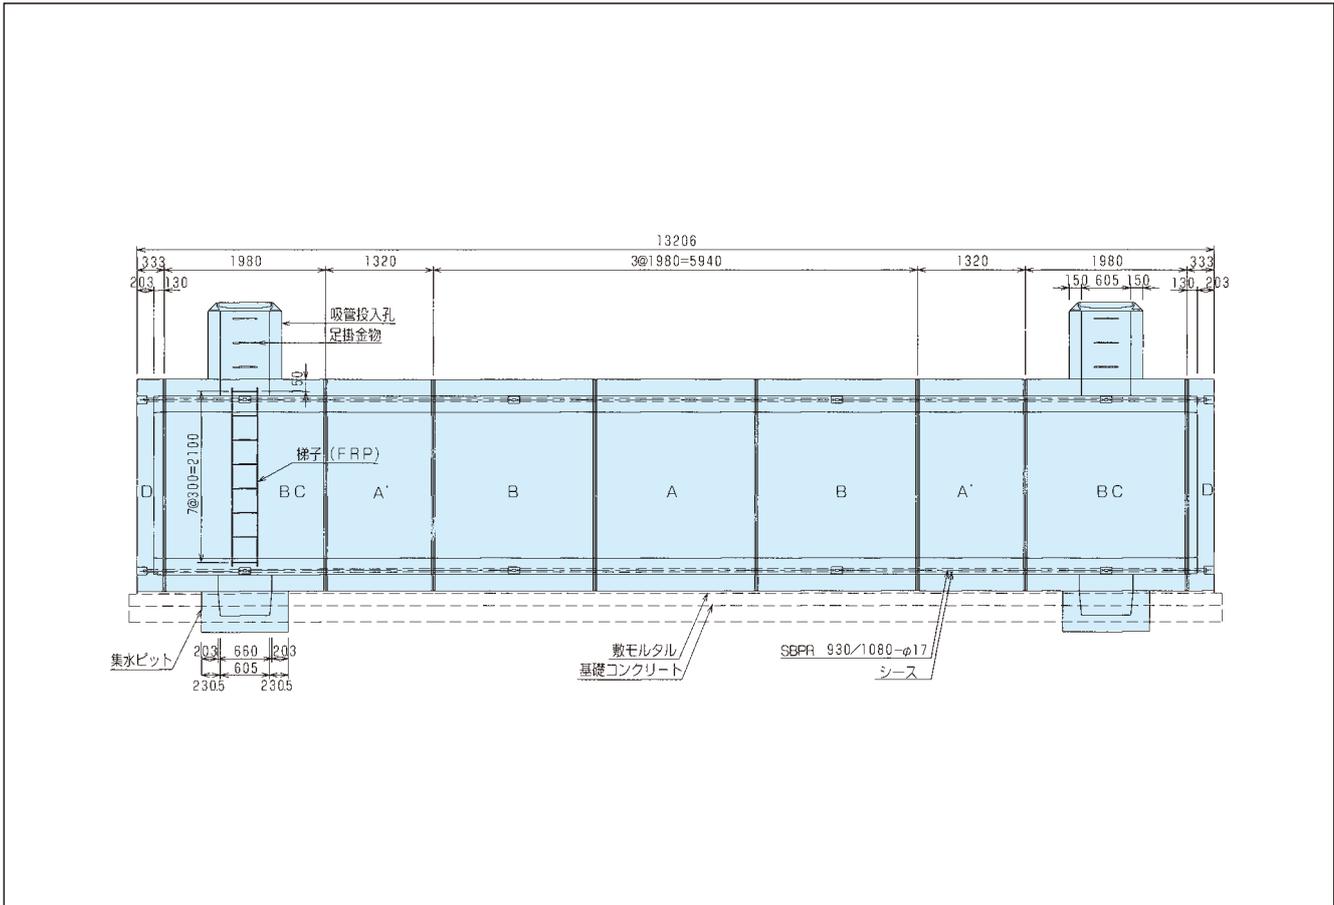

[製品図]

