TOPIC

EE東北'25

2025年6月4日～5日に、「夢メッセ宮城」で開催された建設技術公開「EE東北25」に出展いたしました。
今年は「ポラメッシュ」「ロードプラス」「GUブロック」を中心に展示を行い、幅広い来場者の皆さまにご覧いただきました。会場では製品の特徴や施工実績について多くのご質問を頂戴し、展示パネルや模型を用いたご説明を通じて、改めて技術を伝えることの大切さを実感する機会となりました。また、ご来場アメニティとしてお渡しした、働く車消しゴムは皆様に大変喜んでいただきました。展示会は、社会やのニーズを直接感じることができる貴重な場です。この経験を今後の職務に活かし、より現場に寄り添った製品づくりを進めてまいります。

Ａｖａｉｌ事業部　三浦千鶴

おススメ!! ご近所スポット　第９回　和の甘味特集

鈴木だんご屋

住所：〒990-2453
山形県山形市若宮４丁目１－８

今回紹介するのは山形市若宮にある鈴木だんご屋さんです。こちらのお店では９種類の味のお団子を楽しむことができます。お団子は店主さんが焼いているところを見ることができるので、お腹が空いて楽しみが膨らみます。お団子の味はずんだや焼きあんこ等の、甘いお団子が４種類。しょっぱい味付けのお団子が５種類あります。かなりバリエーションが豊富で、中でもゆず味噌焼と味噌焼は、あまり売っているところを見た事がない味ではないでしょうか。そして、このお店のお団子は１本の串に５個団子がついているため、食べ応え抜群でとても美味しかったです。お団子好きな方は是非、行ってみてはいかがでしょうか。

技術開発部　添田剛史



定休日　：水曜日
営業時間：9：30～19：00

Caféなるかみ

住所：〒990-2447
山形県山形市元木１丁目３－１１

山形市元木にある「Ｃａｆｅなるかみ」を訪問しました。店内にはアンティークのライトや芸工大生のアート作品が飾られており、お洒落で居心地の良い空間が広がっています。看板メニューは、山形県産のもち米「ヒメノモチ」を使ったコシのあるお餅。特にバター明太子餅は珍しく、クセになる味わいです。また、あんみつや栗のお餅なども揃っており、甘党にはたまらないラインナップ。さらに「糸より玉露」という玉露を仕上げる際の茎を使用した甘みのしっかりしたお茶など、ここでしか味わえないドリンクも魅力的でした。訪れるたびに新しい発見がありそうな素敵なお店に、皆様もぜひ足を運んでみてください。

Ａｖａｉｌ事業部　三浦千鶴

定休日　：日・月・火曜日
営業時間：11:00-18:00

新しい環境づくりをめざして
東栄コンクリート工業株式会社
Precast Concrete Innovation
https://www.toeicon.co.jp/

本社・本社工場
住所：山形県山形市富神台 19 番地
電話：023-643-1144（代）
FAX ：023-645-5396

本社工場 生産2課
住所：山形県山形市鋳物町 42 番地
電話：023-645-6448（代）
FAX ：023-645-6447

神町工場
住所：山形県東根市神町西 2 丁目 1 番 62 号
電話：0237-53-9400（代）
FAX ：0237-49-2302

新庄営業所
住所：山形県新庄市若葉町 9 番 11 号
電話：0233-23-3944（代）
FAX ：0233-23-3437

東北支店　仙台営業所
住所：宮城県仙台市泉区虹の丘２丁目８番１号
電話：022-218-2881（代）
FAX ：022-771-8231

東北支店　福島営業所
住所：福島県福島市三河北町２丁目８番
電話：024-536-3800
FAX：024-536-3803

2025.11

新しい環境づくりをめざして
東栄コンクリート工業株式会社
Precast Concrete Innovation

広報機関誌
プラスアルファ
2025 vol.39+1

Plus Alpha Plus

福島市 市民センター　現場紹介

■施工場所：福島県福島市　■発注者：福島市
■規格寸法：PCa合成床板　W1590×H900×D14270㎜

令和7年3月にオープンした「福島市市民センター」において、当社のPCaPC合成床板を採用していただきました。本製品は、2階床に使用されており柱のない大空間のエントランスホールを実現しています。また、プレキャスト化による現場作業の省力化に加え、敷設後すぐに作業床として活用可能なため、施工中の安全性の確保にも貢献しています。

Plus Alpha Plus

仙台市某マンション（ハーフPCaバルコニー）　現場紹介

■施工場所：宮城県仙台市
■製品情報：ハーフPCaバルコニー
W1220×D295/90×L1592～3222㎜

仙台市東口に建設中の、地上14階建ての賃貸住宅のバルコニーにプレキャスト製品が使用されています。このバルコニーは現場打ちコンクリートと一体化を図るため、製品から鉄筋を出したハーフプレキャスト製品で現場での型枠作業が削減でき、工期短縮に大きく寄与しています。
こちらの建物は現在、2026年完成に向けて建設が進んでいます。

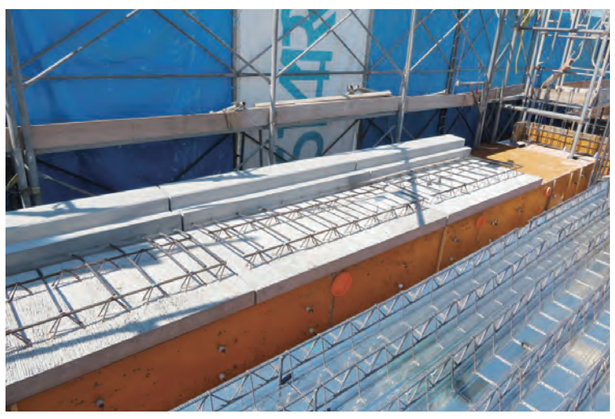

河川用練積みブロック（あさひⅢ型）　現場紹介

■施工場所：山形県尾花沢市
■製品情報：あさひⅢ型 35型
■発 注 者：山形県 村山総合支庁
北村山河川砂防課

山形県で令和6年度に発生した大雨災害にて、河川の積みブロックが流されるなど大きな被害がありました。採用していただいた練積みブロックあさひⅢ型は鉄筋による横連結構造となっており、水平積でカーブ施工がスムーズに行うことができます。ブロックも疑石模様となっており、周囲との景観によく調和した出来栄えとなっております。

Plus Alpha Plus

減勢用凹凸ボックスカルバート（エアーキャスター工法）　現場紹介

■施工場所：山形県上山市
■製品情報：減勢用凹凸ボックスカルバート
RCBOX(T-25)H1200×B1200×L2000㎜
■発 注 者：山形県 村山総合支庁
農村整備課

農業用水路函渠工事において、横断勾配が約5%と急な区間に対応するため、水流の勢いを抑える「減勢機能」を持たせたボックスカルバートを製作しました。
底版部に凹凸を設けることで、流速を低減しています。また、現場は観光地へと続く主要県道沿いに位置し、交通への影響を最小減に抑える必要があったため、施工にはエアーキャスター工法を採用しました。

張出歩道（ニューセーフティロードＳ）　現場紹介

■施工場所：山形県天童市
■製品情報：ニューセーフティロードＳ
H1000×B2500×L1500㎜
■発 注 者：山形県 天童市役所
建設部建設課

天童市内の道路改良工事において、歩行者の安全確保のため歩道幅を拡幅する予定でしたが、一般的な工法では隣地(農耕地)へ影響を及ぼすという課題がありました。そこで歩道部分だけを張り出しさせる事が可能な、ニューセーフティロードを採用いただきました。今製品により道路の路肩に安全な歩道が確保され片持式の張出し構造のため隣地への影響も最小限にすることが出来ました。また現地が積雪地域であることも考慮し、積雪対応タイプを採用いただきました。